

R-WX-T - Саморез по стали

Самосверлящие шурупы для крепления в основании из листового профнастила с максимальной толщиной 2 x 1,25 мм, TORX25



Сертификаты и одобрения

• ETA-09/0346



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Резьба с усиленной поверхностью
- Высококачественное защитное антикоррозийное покрытие, обеспечивающее стойкость, соответствующую показателям 15 циклов в камере Кестерниха.
- Форма и тип резьбы специально подбираются с учетом необходимости закрепления крепежа на листах профнастила.
- Специально разработанная остроконечная форма конца шурупа обеспечивает возможность быстрого и простого монтажа. Острый конец шурупа предотвращает его перемещение по поверхности закрепляемого элемента.
- Редуцированное сверло предотвращает нарушение размеров отверстий в тонких листах металла.
- Возможен предварительный монтаж крепежных комплектов

Применение

- Изоляционных слоев на плоских кровлях вместе с соответствующим телескопической или стальной шайбой


Материал

ОСНОВАНИЯ

Сертифицированы для:


- Стальной лист

Инструкция монтажа

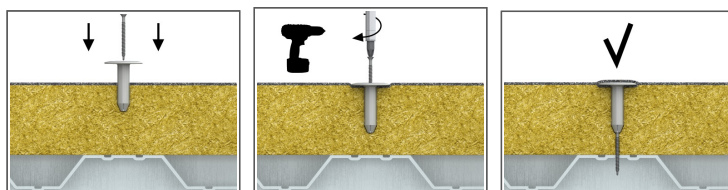

1. Вставить полимерную втулку в изоляционный материал
2. Используя шуруповерт, вкрутить соединительный элемент WX на необходимую глубину

Информация о продукте

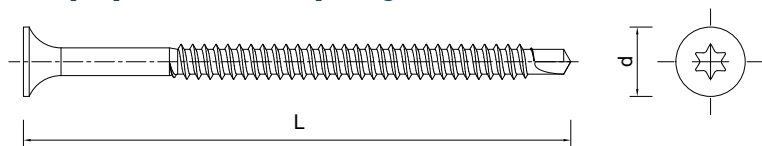

Изделие	Шуруп	
	Диаметр	Длина
	d	L
	[мм]	[мм]
R-WX-48T050	4.8	50
R-WX-48T060	4.8	60
R-WX-48T070	4.8	70
R-WX-48T080	4.8	80
R-WX-48T100	4.8	100
R-WX-48T120	4.8	120
R-WX-48T140	4.8	140
R-WX-48T160	4.8	160
R-WX-48T180	4.8	180
R-WX-48T200	4.8	200
R-WX-48T240	4.8	240
R-WX-48T300	4.8	300

Изделие				Полимерный дюбель			Прикрепляемый		Длина [м]		Тип монтажно го наконеч ника []
				Диаметр	Длина	Диаметр тарелки	Минима льная толщина	Максима льная толщина			
				d	L	D	t _{fix}	t _{fix}			
				[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			
R-GOK-015		GOK-PLUS-015		15.5	15	50	30	280			
R-GOK-035		GOK-PLUS-035		15.5	35	50	50	300			
R-GOK-065		GOK-PLUS-065		15.5	65	50	80	330			
R-GOK-075		GOK-PLUS-075		15.5	75	50	90	340			
R-GOK-085		GOK-PLUS-085		15.5	85	50	100	350			
R-GOK-095		GOK-PLUS-095		15.5	95	50	110	360			
R-GOK-105		GOK-PLUS-105		15.5	105	50	120	370			
R-GOK-125		GOK-PLUS-125		15.5	125	50	140	390			
R-GOK-135		GOK-PLUS-135		15.5	135	50	150	400			
R-GOK-165		GOK-PLUS-165		15.5	165	50	180	430			
R-GOK-185		GOK-PLUS-185		15.5	185	50	200	450			
R-GOK-225		GOK-PLUS-225		15.5	225	50	240	490			
R-GOK-255		GOK-PLUS-255		15.5	255	50	270	520			
R-GOK-285		GOK-PLUS-285		15.5	285	50	300	550			
R-GOK-325		GOK-PLUS-325		15.5	325	50	340	590			
R-GOK-385		GOK-PLUS-385		15.5	385	50	400	650			
R-GOK-425		GOK-PLUS-425		15.5	425	50	440	690			
	R-GOK-525-N			15.5	525	50	540	790			
	R-GOK-625-N			15.5	625	50	640	890			
	R-GOK-725-N			15.5	725	50	740	990			
			TORX-025/100						10010010 0100100	TORX-02 STORX-0 25TORX- 025TORX -025TOR X-025	

Основные монтажные параметры

Основание			Сталь
Диаметр отверстия в основании	d_0	[мм]	-
Минимальная глубина отверстия в основании	h_0	[мм]	-
Минимальная глубина заделки анкера в основание	h_{nom}	[мм]	-
Минимальная толщина основания	h_{min}	[мм]	0.63
Минимальное расстояние между точками крепления	s_{min}	[мм]	120
Минимальное расстояние от края основания	c_{min}	[мм]	30
Диаметр шурупа	d	[мм]	4.8

Данные логистики

Размер	Изделие	Шуруп Длина [мм]	Полимерный дюбель		Длина [мм]	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
			Диаметр [мм]	Длина [мм]		Единици ая упаков ка	Сборная упаков ка	Поддон	Единици ая упаков ка	Сборная упаков ка	Поддон	
Ø4.8	R-WX-48T050 ¹⁾	50				250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157
	R-WX-48T060 ¹⁾	60				250	3000	72000	1.39	16.6	429.5	5906675104164
	R-WX-48T070 ¹⁾	70				250	3000	72000	1.61	19.3	492.2	5906675104171
	R-WX-48T080 ¹⁾	80				250	3000	72000	1.86	22.3	564.8	5906675104188
	R-WX-48T100 ¹⁾	100				200	2400	57600	1.86	22.4	566.8	5906675104201
	R-WX-48T120 ¹⁾	120				200	2400	57600	2.2	26.9	675.4	5906675104232
	R-WX-48T140 ¹⁾	140				200	2400	57600	2.6	31.3	780.2	5906675104256
	R-WX-48T160 ¹⁾	160				100	1200	28800	1.51	18.1	463.7	5906675104263
	R-WX-48T180 ¹⁾	180				100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675104270
	R-WX-48T200 ¹⁾	200				100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675104287
	R-WX-48T240 ¹⁾	240				100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675104300
R-WX-48T300 ¹⁾	300				100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675104317	
R-GOK-015			15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
R-GOK-035			15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
R-GOK-065			15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
R-GOK-075			15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
R-GOK-085			15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
R-GOK-095			15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
R-GOK-105			15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
R-GOK-125			15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
R-GOK-135			15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
R-GOK-165			15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
R-GOK-185			15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
R-GOK-225			15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
R-GOK-255			15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
R-GOK-285			15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
R-GOK-325			15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
R-GOK-385			15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
R-GOK-425			15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
R-GOK-525-N			15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
R-GOK-625-N			15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
R-GOK-725-N			15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
GOK-PLUS-015			15.5	15		1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
GOK-PLUS-035			15.5	35		600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
GOK-PLUS-065			15.5	65		400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
GOK-PLUS-075			15.5	75		300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
GOK-PLUS-085			15.5	85		300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
GOK-PLUS-095			15.5	95		250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
GOK-PLUS-105			15.5	105		250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
GOK-PLUS-125			15.5	125		200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
GOK-PLUS-135			15.5	135		200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
GOK-PLUS-165			15.5	165		150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
GOK-PLUS-185			15.5	185		100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
GOK-PLUS-225			15.5	225		100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
GOK-PLUS-255			15.5	255		75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
GOK-PLUS-285			15.5	285		75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215
GOK-PLUS-325			15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222
GOK-PLUS-385			15.5	385		50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239
GOK-PLUS-425			15.5	425		50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246
RT-BIT-TORX25/100					100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022
RT-BIT-TORX25/150					150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039
RT-BIT-TORX25/200					200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046

Данные логистики

Размер	Изделие	Шуруп	Полимерный дюбель		Длина [мм]	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Длина [мм]	Диаметр [мм]	Длина [мм]		Единица упаковки	Сборная упаковка	Поддон	Единица упаковки	Сборная упаковка	Поддон	
	RT-BIT-TORX25/350				350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060
	RT-BIT-TORX25/450				460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

1) ETA-09/0346