


R-SC40-MW-25 Стальная шайба прижимная

[Russian]: Steel thrust washer for installation applications.

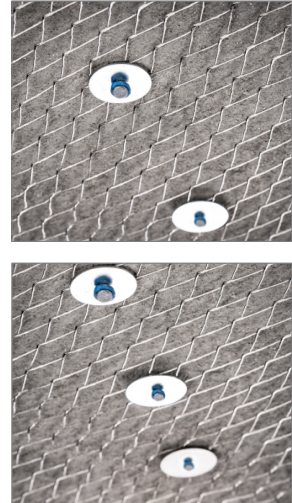

Информация о продукте

Свойства и преимущества

- [Russian]: A minimum of 5 micron zinc plating for optimal corrosion protection
- [Russian]: Washers available in one diameter 25mm for best performance in any application
- [Russian]: Product compatible with most of the gas tools available on the market which allows matching accessories with your equipment
- [Russian]: A wide range of applications reached, thanks to large pressure surface. Especially important when securing elements made out of plastic

Применение

- Монтаж направляющих для гипсокартона и натяжных потолков к бетонной поверхности
- Монтаж электрических ящиков, санитарных изделий, кабельных каналов и т. п.

Комплементарные продукты

- R-KNC Гвозди для бетона в ленте
- R-KSC Гвозди для стали в ленте

Материал

основания

- Неармированный бетон
- Бетонная полнотелая плита
- Стальной профиль
- Бетон C20/25-C50/60



Данные логистики

Артикул	Материал	Диаметр	Толщина	Покрытие	Количество в упаковке	Вес единичной упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
		[мм]	[мм]		[шт.]	кг	кг	
R-SC40-MW-25	Сталь	25	1	Электролитически оцинкованный	200	0.23	3.75	5906675474137
R-SC40-MW-25-1000	Сталь	25	1	Электролитически оцинкованный	1000	3.45	3.45	5906675492186