


[Russian]: R-FRG Ring full head nails, galvanized on paper

[Russian]: Ring shank galvanised nails for timber framing, roofing and other timber applications



Сертификация

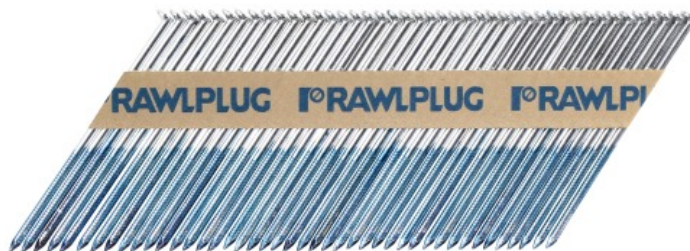

Информация о продукте

Свойства и преимущества

- [Russian]: 34° angle collation ensures the nail is compatible with all leading manufactures tools
- [Russian]: Special coating at the base of the shank improves the drive of the nail and ensures a secure fixing
- [Russian]: Diamond point prevents the timber from splitting
- [Russian]: Waxed paper collation avoids deterioration in wet conditions
- [Russian]: łączenie taśmą plastikową
- [Russian]: 12um zinc coating provides protection according to Eurocode 5, service class 2 compliant

Применение

- Конструкции скелетных домов
- [Russian]: Installation of battens and sheathing in roof construction
- [Russian]: Installation of soffits and other roof finishing elements

Комплементарные продукты

- R-GP6 Газ для монтажного пистолета R-WW90II
- R-WW90II Газовый монтажный пистолет по дереву

Материал

ОСНОВАНИЯ

- Конструкционная древесина
- Фанера
- ДСП
- Дерево

Данные логистики

Артикул	Диаметр дюбеля	Длина	Тип соединителя	Стержень гвоздя	Покрытие	Толщина слоя	Метод соединения	Количество соединителей на ленте	Количество в упаковке	Количество сосудов с газом	Вес единицы упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
	[мм]	[мм]						[шт.]	[шт.]	[шт.]	кг	кг	
R-FRG-2851	2.8	51	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	9.00	9.00	59066754 84617
R-FRG-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	11.00	11.00	59066754 84624
R-FRG-2870	2.8	70	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.04	12.04	59066754 84631
R-FRG-2875	2.8	75	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.88	12.88	59066754 84648
R-FRG-3163	3.1	63	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.97	12.97	59066754 84655
R-FRG-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	10.32	10.32	59066754 84662
R-FRG-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Кольцевой	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	12.13	12.13	59066754 84679