


# [Russian]: R-FPK Smooth full head nails on paper, black



## Сертификация

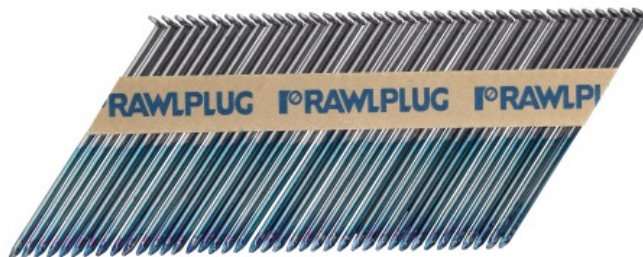

## Информация о продукте

### Свойства и преимущества

- [Russian]: 34° angle collation ensures the nail is compatible with all leading manufactures tools
- [Russian]: Special coating at the base of the shank improves the drive of the nail and ensures a secure fixing
- [Russian]: Diamond point prevents the timber from splitting
- [Russian]: Waxed paper collation avoids deterioration in wet conditions
- [Russian]: łączenie taśmą plastikową
- [Russian]: 12um zinc coating provides protection according to Eurocode 5, service class 2 compliant

### Применение

- Конструкции скелетных домов
- [Russian]: Installation of battens and sheathing in roof construction
- [Russian]: Installation of soffits and other roof finishing elements

### Комплементарные продукты

- R-GP6 Газ для монтажного пистолета R-WW90II
- R-WW90II Газовый монтажный пистолет по дереву

### Материал

#### ОСНОВАНИЯ

- Конструкционная древесина
- Фанера
- ДСП
- Дерево

## Данные логистики

Артикул	Диаметр дюбеля	Длина	Тип соединителя	Стержень гвоздя	Покрытие	Метод соединения	Количество соединителей на ленте	Количество в упаковке	Количество сосудов с газом	Вес единицы упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
	[мм]	[мм]					[шт.]	[шт.]	[шт.]	кг	кг	
R-FPK-2851	2.8	51	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	9.47	9.47	5906675484549
R-FPK-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	11.34	11.34	5906675484556
R-FPK-2870	2.8	70	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.48	12.48	5906675484563
R-FPK-2875	2.8	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	13.36	13.36	5906675484570
R-FPK-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	10.42	10.42	5906675484594
R-FPK-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Кольцо	Яркий	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	12.11	12.11	5906675484600